

LEISTER

PLASTIC WELDING

Zavarivanje plastike

Podovi
2014/15

Jedini izbor za
profesionalce

Verzija 4.0



UNIFLOOR E / S: Majstor svih zanata.

With the UNIFLOOR E you can weld floor coverings made of PVC-P, PE, linoleum and modified thermoplastics without any reconfiguration, up to 7.5 meters per minute.



UNIFLOOR E, pouzdan partner za pokrivanje podova.

Varilica sa toplim vazduhom

UNIFLOOR E / UNIFLOOR S









- Ponovljivi rezultati zahvaljujući digitalnom prikazu zadatih i stvarnih vrednosti
- Elektronski kontrolisano grejanje
- Kontinualna kontrola protoka vazduha (samo kod UNIFLOOR E)
- Zavarivanje toplim vazduhom bez rekonfiguracije
- Automatski start
- integrisani zidni prekidač

Tehnički podaci

Napon	V~	120 / 230
Snaga	W	2300
Temperatura	°C	80 – 620
Brzina	m/min	1.0 – 7.5
Protok vazduha	%	50 – 100
Veličina (D × Š × V)	mm	420 × 270 × 215
Masa	kg	11.0 (sa 3 m kablom)
Oznaka o usaglašenosti		CE
Oznaka o odobrenosti		Ⓢ
Šema sertifikovanja		CCA
Zaštita klase I		Ⓛ

Prateća oprema za UNIFLOOR E / UNIFLOOR S

	115.054 Šipkasti odvijač trake
	115.057 Priključak za kolica
	114.224 Dizna za zavarivanje podova, optimizovana za PVC materijal
	115.342 Dizna za zavarivanje podova, za PVC + PUR materijal
	103.394 Dizna za zavarivanje podova, optimizovana za PUR materijal
	115.216 Air flap, elektroda za linoleum
	117.235 2/3 air flap, optimizovana elektroda za PUR materijal i linoleum
	103.604 grejni element, 230 V / 2100 W
	103.602 grejni element, 120 V / 1800 W
	126.448 Kutija za skladištenje 605 x 486 x 312 mm plastična, zelena (uračunato u narudžbinu)

Broj artikla:

- 138.493 UNIFLOOR E 230 V, sa šipkastim odvrtlačem trake, pljosnatom diznom (PVC i PUR), sa Euro priključkom, kutija za odlaganje
- 115.345 UNIFLOOR E 230 V, pljosnata dizna (PVC i PUR), sa Euro priključkom, kutija za odlaganje
- 138.494 UNIFLOOR S 230 V, sa šipkastim odvrtlačem trake, pljosnata dizna (PVC i PUR), sa Euro priključkom, kutija za odlaganje
- 115.032 UNIFLOOR S 230 V, pljosnata dizna (PVC i PUR), sa Euro priključkom, kutija za odlaganje
- 139.217 UNIFLOOR E 230 V sa šipkastim odvrtlačem trake, Air-Knife dizna, 2/3 air flap (PUR), sa Euro priključkom, kutija za odlaganje
- 115.024 UNIFLOOR E 120 V, pljosnata dizna (PVC i PUR), sa Euro priključkom, kutija za odlaganje

GROOVER: Glodanje bez prašine.

GROOVER mašina za žlebove pravi žlebove u debelim, čvrstim podnim presvlakama kao što su PVC-P, PE i linoleum. Alat se kreće preko tri valjka i pravi žleb jednake dubine, čak i pri velikim dubinama.



Snažan pogon pogodan za PVC, PUR i linoleum materijale..

Mašina za izradu žlebova

GROOVER










- Pravi žlebove u svim tipovima podnih presvlaka
- Izuzetno velike brzine rezanja
- Podesive vođice
- Rad bez prašine sa dodatnom vrećom za prašinu
- Glođe što je bliže moguće ivic

Tehnički podaci

Napon	V~	120 / 230
Snaga	W	350 / 700 (2 nivoa)
Brzina	min-1	Level 1: 14500 (350 W) Level 2: 18500 (700 W)
Podešavanje dubine žleba	mm	0 – 4
Veličina (D × Š × V)	mm	240 × 205 × 255
Masa	kg	6.7 (sa 3 m kablom)
Oznaka o usaglašenosti		CE
Oznaka o odobrenosti		Ⓢ
Šema sertifikovanja		CCA
Zaštita klase II		Ⓜ

Prateća oprema za GROOVER

	102.401 Ø 110 × 3.5 mm, nož presvučen volfram karbidom, trapezni profil
	102.402 Ø 110 × 4 mm, nož presvučen volfram karbidom, kružni profil
	102.404 Ø 110 × 2.5 mm, nož presvučen volfram karbidom, kružni profil
	102.403 Ø 110 × 2.8 mm, nož presvučen volfram karbidom, kružni profil
	102.405 Ø 110 × 3.5 mm, nož presvučen volfram karbidom, kružni profil
	102.406 Ø 110 × 3.5 mm, dijamantski nož, polukružni profil
	126.448 Kutija za odlaganje (uračunato u narudžbinu)

Broj artikla:

108.393	GROOVER 230 V, nož presvučen volfram karbidom Ø 110 x 3.5 mm, trapezni profil, sa Euro priključkom, kutija za odlaganje
111.032	GROOVER 230 V, nož presvučen volfram karbidom Ø 110 x 3.5 mm, kružni profil, sa Euro priključkom, kutija za odlaganje
108.397	GROOVER 120 V, nož presvučen volfram karbidom Ø 110 x 3.5 mm, trapezni profil, sa UK plug yellow, kutija za odlaganje

Opšta prateća oprema

Podovi / Unutrašnja dekoracija

	106.972 Mesingani valjak za pritiskanje sa kugličnim ležajem
	106.970 Mesingani valjak za pritiskanje, za elektrode Ø 4 – 5 mm
	106.974 80 mm silikonski valjak za pritiskanje
	140.160 40 mm silikonski valjak za pritiskanje sa kugličnim ležajem
	140.599 Rezervni valjak
	140.161 Valjak za pritiskanje 28 mm, sa kugličnim ležajem (silikonski)
	140.598 Rezervni valjak
	106.976 28 mm valjak za pritiskanje (PTFE)
	106.969 Lopatica
	122.541 Vodica za odsecanje, koristi se sa lopaticom (106.969)
	106.966 Ručni alat za urezivanje
	106.968 Rezervna sečiva za ručni alat za urezivanje
	137.855 Leister nož sa 4 rezervna sečiva
	138.902 10 rezervnih sečiva u obliku kuke
	138.539 10 rezervnih sečiva u obliku trapezoida
	116.586 Kutija za odlaganje za TRIAC AT, TRIAC ST, TRIAC S, ELECTRON ST

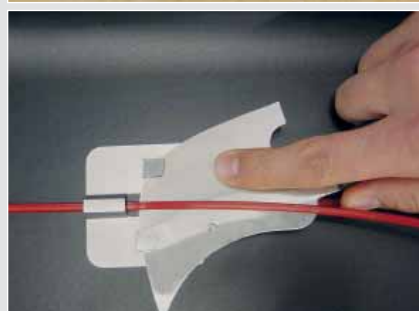
Procedure za zavarivanje podnih prekrivača



Korak 1:
Glodanje žleba koristeći GROOVER.
(strana 95)



Korak 2:
Ubacivanje elektrode za zavarivanje u žleb korišćenjem UNI-ROOF E varilice sa toplim vazduhom.
(strana 94)



Korak 3:
Vađenje viška elektrode nožem i lopaticom
(strana 96)



Korak 4:
Ravnanje elektrode lopaticom.
(strana 96)

Leisterov prodajni i servisni centar::

MARCOM-PLAST D.O.O.
11070 Novi Beograd, Srbija
Gandijeva 5
tel. +381 11 41-27-058
mob. +381 60 41-27-058
www.marcom-plast.rs
office@marcom-plast.rs



Švajcarski kvalitet